



TAKSTAR BM-630C 专业界面式麦克风的外观是专为工程安装而设计,可放置于桌面或挂在墙壁上。麦克风具有灵敏度高、指向性好、噪音低等特性;适合会议、教堂、演讲等场合。为配合工程安装,麦克风使用9V-52V幻像电源供电,尾端为标准XLR连接,可与各种设备相匹配。

### 技术参数:

单体:背极式驻极体

指向性:全指向

频率响应:40Hz-16kHz

灵敏度: $-33\text{dB} \pm 2.5\text{dB}$  (0dB=1V/Pa at 1kHz)

输出阻抗: $100\Omega \pm 30\%$  (at 1kHz)

等效噪声级:26dB A



低频衰减:80Hz/10dB倍频

最大声压级:130dB (T. H. D $\leq 1\%$  at 1kHz)

信噪比:68dB

使用电压:9V-52V幻像电源

### 频率响应曲线图:

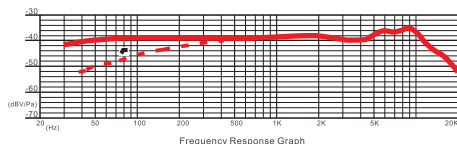

### 连接线的安装与拆卸:

1. 把卡侬(XLR)插头插入麦克风,旋转插头使上面的扣键与麦克风上的槽口对准,然后将插头推入麦克风,直至扣键定位。
2. 麦克风与连接线分开时,可握住插头,同时按压扣键然后将插头从麦克风拉出。

### 使用说明:

1. 用手罩住麦克风头部,或使麦克风接近扬声器,可能产生啸叫声,遇此情形时,首先降低音量,拉开同扬声器的距离,尽量使麦克风不同扬声器相对。
2. 麦克风灵敏度高,必须注意不要从高处掉下,打击或给予强烈冲击。
3. 麦克风应安装在干燥清洁的地方,避免在温度、湿度过高的场所保管或使用,以免影响灵敏度和音色。

※ 本产品相关规格如有变更恕不另行通知。

※ 如需服务和配件方面的信息,请就近和得胜代理商联系,或请访问得胜网站[www.takstar.com](http://www.takstar.com)

国内销售部

电话:400 6828 333

地址:广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号

网址:[www.takstar.com](http://www.takstar.com)

传真:0752-6383950

邮编:516121