



采用背极式驻极电容音头；
灵敏度更高、噪音更低；
音色圆润、清脆；
手感强的按钮式开关；
LED红色显示灯；
头部红色光环；
电池、幻像电源两种供电方式；
专业品质，操作便捷、节能环保；
广泛应用于会议演讲、会议系统安装、公共传播等场合。

技术参数：

单体：背极式驻极体

指向性：单指向

频率响应：100Hz-16kHz

灵敏度：-37dB±3dB (0dB=1V/Pa at 1kHz)


输出阻抗：100Ω ±30% (at 1kHz)

负载阻抗：≥1000Ω

使用电压：9-52V幻像电源

或1.5V AA 电池2节

频率响应曲线图：

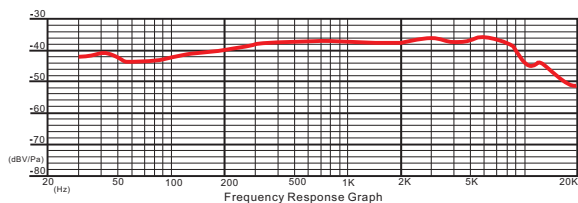

使用方法：

1. 卡好卡侬输出线，并连接至扩音器输入插孔。
2. 将扩音器旋钮先控制在零位置，然后开启扩音器电源开关和麦克风电源开关，再慢慢调整扩音器音量，直至合适为止。
3. 建议讲话时，应与麦克风保持在5~30CM左右。

注意事项：

1. 用手罩住会议麦克风头部或使其接近扬声器，可能产生啸叫，遇此情形时，先降低扩音器音量，拉开与扬声器的距离，使麦克风和扬声器不正面相对。
2. 麦克风灵敏度高，必须注意不要从高处落下或给予强烈冲击。
3. 避免在温度、湿度过高的场所进行保管。
4. 麦克风拾音及红色指示灯为幻像电源或电池供电，若没有声音或红灯没有亮，请检查电源或电池是否接触好。

附件：

Φ6X6M公母卡侬线一条
防风棉一个

※本产品相关规格及配置如有变更，恕不另行通知。
※如需和配件方面的信息，请就近和得胜代理商联系，或请访问得胜网站www.takstar.com