

## ■ 前言

### 尊敬的用户：

感谢您选购得胜SG-640C IP吸顶喇叭，为了您能够更好的了解使用本产品，建议您在使用前仔细阅读本说明书。

若存在有疑问或者您有宝贵的建议，可通过拨打得胜官方服务热线 400 6828 333 或微信扫描二维码关注得胜官方公众号与我们联系。



## ■ 产品特性

- 一体化吸顶式设计，整合网络音频解码，数字功放及音箱；
- 内置高保真扬声器；
- 支持DC供电和POE供电（符合IEEE802.3at标准）两种方式，标配POE供电，可选DC供电；
- 标准RJ45网络接口、有以太网口或POE交换机网口的地方均可接入、支持跨网段和跨路由。

## ■ 标准配置

吸顶喇叭 x 1  
POE分离器/DC适配器 (2选1) x 1  
说明书 x 1

## ■ 适用场合

适用于酒店、办公大楼、车间、大型商场等场所

## ■ 技术参数


- 网络接口：RJ45、10M/100M
- 网络协议：TCP/IP、UDP
- 音频格式：MP3
- 支持码流：32K-320K
- 频带宽度：20Hz-20KHz
- 灵敏度：92dB
- 最大声压级：98dB
- 频率响应：70Hz-12KHz
- 信噪比：≥90dB；话筒：≥88 dB
- 供电：外置DC12/3A
- 额定功率（AES）：40W
- 待机功率：0.2W
- 产品重量：约1.1KG

### 喇叭规格

- 喇叭直径：6.5寸
- 磁钢规格：Φ70\*Φ32\*10(Y25)
- 音圈规格：PSV20.4\*20\*7.3\*0.12\*2 FPESVW
- 盆架材质：铁
- 安装开孔：196mm
- 外部尺寸：230mm

注：以上数据由得胜实验室测试得到，并拥有最终解释权！

## ■ 基本连接

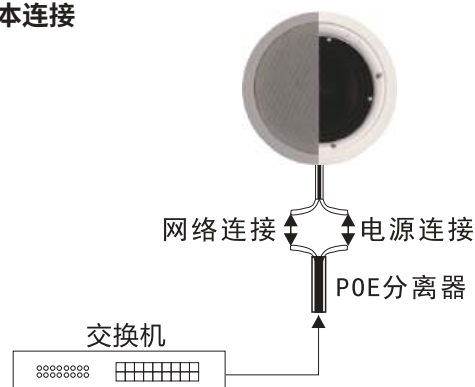

## ■ 安全警示

为避免电击、高温、着火、辐射、爆炸、机械危险以及使用不当等可能造成的人身伤害或财产损失，使用本产品前，请仔细阅读并遵守以下事项：

1. 使用产品时请确认所连接设备与本产品功率是否匹配以及合理调整音量大小，不要在超过产品功率及大音量下长时间使用，以免造成产品异常和听力损伤；
2. 使用中若发现有异常（如冒烟、异味等），请立即关闭电源开关并拔掉电源插头，然后将产品送经销商检修；
3. 本产品及配件都应放置在室内干燥通风处，勿长期存放在潮湿、灰尘多的环境，使用中避免靠近火源、雨淋、进水、过度碰撞、抛掷、振动本机及覆盖通风孔，以免损坏其功能；
4. 若产品需要固定于墙壁或天花板上时，请确保固定到位，防止因固定强度不足导致产品发生跌落危险；
5. 使用该产品时需遵守相关安全规定，法律法规明确禁止使用场合请勿使用本机，以免导致意外事故；
6. 请不要自行拆机改装或维修，以防止出现人身伤害，如有问题或服务需求请联系当地经销商跟进处理。

### 注意事项：

1. 本单为保修凭证，请用户妥善保管，如有遗失，恕不保修或退换。
2. 保修期限：购买之日起十二个月内。
3. 除了不可抗力事件损坏外，由本公司负责，免费维修。
4. 如属保管不善或使用不当造成的损坏，维修点将酌情收费。
5. 擅自拆卸维修者，不予保修。
6. 以上保修条款仅限于中国市场适用（不含港澳台地区）。

### 产品服务保证书

姓名：\_\_\_\_\_ 电话：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_  
商品：\_\_\_\_\_ 型号：\_\_\_\_\_ 购买日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

| 维修记录栏（由维修员填写） | 维修员签名 | 日期 |
|---------------|-------|----|
|               |       |    |
|               |       |    |
|               |       |    |
|               |       |    |
|               |       |    |
|               |       |    |

◆ 广东得胜电子有限公司 ◆ 电话：400-6828-333 ◆ 地址：广东省惠州市博罗县龙溪街道富康一路2号



## ■ Preface

Dear Customer,  
Thank you for purchasing our product. Read this manual thoroughly to use the product properly.  
If you have any questions or suggestions, please contact our local sales service.

## ■ Features

- In-ceiling design with integrated network audio decoding, digital power amp, and speaker.
- High-fidelity built-in speaker.
- Two power options: PoE by default (IEEE 802.3at compliant), or DC supply optional.
- Standard RJ45 interface for connection to Ethernet or PoE switches; supports cross-segment and cross-router connections.

## ■ Applications

Hotels, office buildings, workshops, and large shopping malls.

## ■ Standard Configuration

- 1 × Ceiling Speaker
- 1 × PoE Splitter or DC Adapter (choose one)
- 1 × User Manual

## ■ Technical Specifications


- Network Interface: RJ45, 10M/100M
- Network Protocols: TCP/IP, UDP
- Audio Format: MP3
- Supported Bitrate: 32K-320K
- Frequency Bandwidth: 20Hz-20KHz
- Sensitivity: 92dB
- Max Sound Pressure Level: 98dB
- Frequency Response: 70Hz-12KHz
- Signal-to-Noise Ratio:  $\geq 90\text{dB}$ ; Mic:  $\geq 88\text{dB}$
- Power Supply: External DC 12V/3A
- Rated Power (AES): 40W
- Standby Power Consumption: 0.2W
- Product Weight: Approx. 1.1 kg

### Speaker Specs

- Speaker Diameter: 6.5 inches
- Magnet Specs:  $\varnothing 70 \times \varnothing 32 \times 10$  (Y25)
- Voice Coil Specs: PSV 20.4\*20\*7.3\*0.12\*2 FPESVW
- Frame Material: Iron
- Cutout Size: 196mm
- External Dimensions: 230mm

Note: The above data are measured by Takstar laboratory which has the final interpretation right!

## ■ Basic Connection

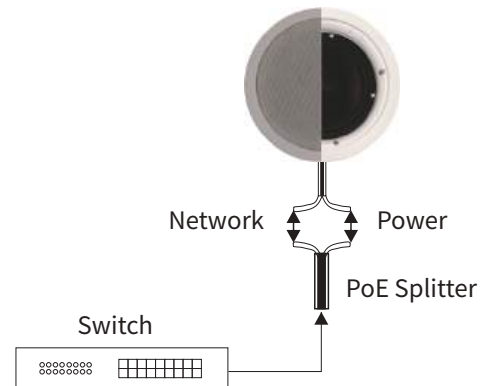

## ■ Safety Instructions

To avoid electric shock, overheating, fire, radiation, explosion, mechanical risk and injury or property loss due to improper use, please read and observe the following items before use:

1. Please check if the power of the connected equipment matches with that of this product before operation. Adjust the volume to proper level during operation. Do not operate at over-power or high-volume level for extended time to avoid product malfunction.
2. If there is any abnormality during use (e.g., smoke, strange odor), please kill the power switch and unplug from power source, then send the product to the local after-sales service for repair.
3. Keep this product and its accessories in a dry and ventilated area. Do not store in a humid or dusty area for extended time. Keep away from fire, rain, liquid intrusion, bumping, throwing, vibrating, or from blocking any ventilation openings, to prevent malfunction.
4. The product must, when installed on walls or ceilings, be fixed firmly in place at adequate strength to prevent from falling.
5. Please abide by safety rules during operation. Do not use the product in places prohibited by laws or regulations to avoid accident.
6. Do not disassemble or repair the product by yourself to avoid injury. If you have any questions or require any services, please contact our local after-sales service.