

欢迎使用 TAKSTAR 便携式数字扩音器。本产品是专为教学、导游和参观等而设计的，采用数字技术，提供更长久的电池使用时间和更大输出功率，是教学、导游的理想选择。在使用之前，请仔细阅读说明书，以便能正确的操作，发挥本扩音器的理想性能。


产品特性

- 集麦克风、功放、音箱、充电器、电池为一体的便携式数字扩音器
- 采用class D数字模块，低功耗高效率，能输出高达6W的音频功率
- 内置大容量耐久型锂离子电池，为该产品提供高电能的同时，减少废弃物的产生
- 内置MCU智能充电管理系统，使电池处于安全可靠的模式下充放电，充电只需4-6小时，而连续使用可达20小时
- 产品外观按照人体工程学原理，造型新颖，外观时尚，使用舒适

技术参数

频率响应：80Hz-12kHz
 输出功率：6W (PMPO:12W)
 扬声器阻抗：4Ω
 工作电压：3.7V
 电池规格：3.7V/2200mAh锂离子电池
 充电器规格：DC 5V/600-750mA
 充电时间：4-6小时
 使用时间：20小时

控制面板功能示意图

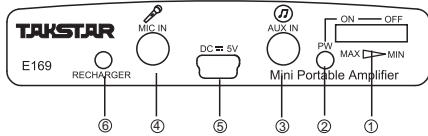


- ① 电源开关和音量调整旋钮：向左转动旋钮，听到“滴”一声，表示扩音器已通电，此时电源指示灯②亮，继续向左转动旋钮声音越大，反之，声音越小直至关机。
- ② 电源指示灯：当扩音器通电时，此灯会亮。绿灯表示高电压，红灯表示低电压，当此灯亮红灯时，请及时为电池充电。
- ③ AUX IN 输入插孔：将DVD、MP3等音乐信号用ø3.5mm音频线导入本机可做为有源音箱使用。
- ④ MIC IN 输入插孔：将ø3.5mm的麦克风插头插入此孔，进入扩音工作状态；操作时，请不要将麦克风的拾音面朝向扩音器的扬声器，以免产生啸叫。
- ⑤ 充电输入插孔：将随机配置的5V/600-750mA电源充电器插头插入此孔，即可开始对电池充电。
- ⑥ 充电指示灯：将充电器插入⑤孔内时，指示灯亮，表示电池进入充电状态；指示灯由红色变为绿色后，表示电已充满。

使用与注意事项

- 请按照电池仓内的极性标示正确装入电池。
- 将头戴麦克风正确的佩戴在头部，并调整好麦克风的拾音角度。
- 请根据实际使用空间适当调整音量大小，以获取满意的使用效果。
- 长时间不使用时应将电池充满电，以确保电池的使用寿命。
- 请不要将外部音源信号（如DVD、MP3等）从MIC插孔输入，以免声音幅度过大而失真。



- 为了达到良好效果，请对准头戴的咪芯（1-2cm）处发音，以防方向不正引起啸叫。



- 扩音器应放置在室内干燥通风处，避免雨淋、进水、重摔。



- 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修；如有问题或服务需求请联系当地经销商。

电池的使用和安全须知

1. E169扩音器由锂离子电池供电，电池有使用寿命限制，当工作时间明显缩短时，请更换电池。
2. 过高或过低的温度都会影响电池的充电效果，请将电池充电的环境温度保持在0-45℃。
3. 请不要擅自从扩音器内取出电池挪作其它用途，更不要将电池掷入火中或水中。
4. 电池属于易耗品，不在保修范围之内，更换电池时，请使用厂家电池。
5. 请注意不要使电池发生短路（避免与项链、钥匙、发夹、导线等金属物放置在一起），也不要使用其它充电器或已受损电池。
6. 请正确处理废弃电池，不要将其直接投入垃圾桶。
7. 不要让儿童接触电池，并将电池当做玩具。
8. 不要捶打、抛掷电池，避免猛烈撞击电池。

包装清单

