


欢迎使用TAKSTAR®便携式数字扩音器。本产品是专为教学、宣传和参观等而设计的。采用PO<sup>2</sup>数字功率合成技术,提供更长久的电池使用时间和更大输出功率,是教学、参观等场合的理想选择。在使用之前,请仔细阅读说明书,以便能正确的操作,发挥本扩音器的理想性能。

## 产品特性

- 采用PO<sup>2</sup>数字功率合成技术,提供高达8W的音频功率输出
- 选用稀土材料扬声器,重量更轻、音质更好、声音更大
- 具有单曲循环、音乐播放功能,支持U盘、TF存储卡上的多媒体音频文件播放
- 双解码功能,可解码MP3格式文件及WAV格式文件
- 采用LOW-THD自适应技术,在大功率输出时也不会产生明显的声音失真
- 内置大容量锂电池,以及MCU充电管理系统,使用安全可靠,充电只需4-6小时,使用时间可达16小时以上
- 产品符合人体工学原理设计,造型新颖,外观时尚,使用舒适

## 控制面板功能示意图

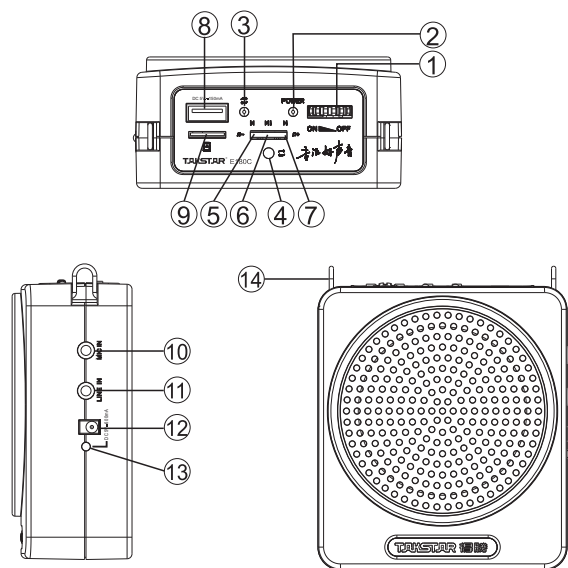


- ① 电源开关和音量调整旋钮:向左转动旋钮,听到“嘀”一声,表示扩音器已通电,此时电源指示灯②亮,继续向左转动旋钮声音越大,反之,声音越小直至关机
- ② 电源指示灯:当扩音器通电时,此灯会亮。绿灯表示高电压,红灯表示低电压,当此灯亮红灯时,请及时为电池充电
- ③ 循环播放指示灯:当按下音乐循环按键④时,此灯常亮,表示已进入单曲循环模式
- ④ 音乐循环按键:按此键设定与取消当前音乐曲目的循环播放状态
- ⑤ 上一曲按键:向左轻轻推动旋钮为上一曲;向左推动并按住此键可减小音量
- ⑥ 播放/暂停按键:按此键可控制音乐的播放与暂停
- ⑦ 下一曲按键:向右轻轻推动旋钮为下一曲;向右推动并按住此键可增大音量
- ⑧ U盘插孔:将存放有音乐文件的U盘插入此孔
- ⑨ TF内存卡插口:根据示意图方向插入存有音乐文件的TF内存卡,插入时,听到“嗒”一声,表示已安装到位并将其锁住;取卡时只要将卡往下按,听到“嗒”一声,TF内存卡会自动弹出来
- ⑩ MCU IN 输入插孔:将ø3.5mm的麦克风插头插入此孔,进入扩音工作状态;操作时,请不要将麦克风的拾音面朝向扩音器的扬声器,以免产生啸叫
- ⑪ LINE IN 输入插孔:用ø3.5mm插头的音频线将DVD、MP3等音乐信号导入本机可做有源音箱使用
- ⑫ 充电输入插孔:将随机配置的5V/600-750mA电源充电器插头插入此孔,即可开始对电池充电
- ⑬ 充电指示灯:将充电器插入⑫孔内时,指示灯亮,表示电池进入充电状态;指示灯由红色变为绿色后,表示电已充满
- ⑭ 肩挂扣

## 技术参数


频率响应:80Hz-12kHz  
 峰值输出功率:8W  
 额定输出功率:6W  
 扬声器阻抗:4Ω  
 工作电压:3.7V  
 电池规格:3.7V/2000mAh锂离子电池  
 充电器规格:DC 5V 600-750mA  
 充电时间:4-6小时  
 使用时间:16-18小时  
 U盘和TF卡:支持到16G  
 文件格式:MP3  
 产品规格:86 x 98 x 46mm  
 单机重量:200g

## 使用与注意事项

- 为了达到良好的效果,请对准头戴的咪芯(1-2cm)处发音
- 将头戴麦克风正确的佩戴在头部,并调整好麦克风的拾音角度,以防方向不正引起啸叫
- 请根据实际使用空间适当调整音量大小,以获取理想使用效果
- 请不要将外部音源信号(如DVD、MP3等)从MIC插孔输入,以免声音幅度过大而失真
- 为了确保充电的可靠,请使用本机赠送的DC 5V 600-750mA专用充电供电
- 非专业技术人员请不要擅自拆机改装或维修;如有任何问题或服务需求请联系当地经销商
- 低电量或长时间不使用时应将电池充满电,以确保电池的使用寿命
- 请勿将电池或电池组放在日照、火烤等类似过热环境中
- **注意:** 电池或电池组更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换并注意电池极性
- **禁止:** 禁止电池反接,短路,猛烈撞击和作为儿童玩具;不能使用其他充电装置为本机电池充电,也不能用本机为其他的电池充电,使用不当会有爆炸危险;禁止对非充电电池充电
- 整机及配件都应放置在室内干燥通风处,避免雨淋、水滴、进水、重摔及覆盖通风孔
- 为保护环境,请将废弃电池放入指定的分类垃圾桶或寄回给生产商,不可直接丢弃
- 应保持电源或充电适配器的操作方便。长时间不用时,请将适配器从电源插座中拔出



仅适用于海拔2000米以下地区使用



仅适用于非热带气候条件下使用

## 标准配置



## 适用场合

教学、宣传、参观、晨练健身场合扩音用

## 广东得胜电子有限公司

地址:广东省惠州市博罗县龙溪镇富康一路2号  
 邮箱:xs@takstar.com

电话:400 6828 333  
 邮编:516121

传真:0752-6383950  
 网址:www.takstar.com